

Caleo 3D 6Y95

Komfort a mimořádná životnost

Žádný jiný komponent protézy není uživateli tak na blízku jako liner. Je určujícím článkem pro celkový komfort amputovaného – musí chránit pahýl, být pro uživatele příjemný, ale i dobře vypadat – od prvního okamžiku a po celou dobu používání.


Linery vyrobené z kopolymeru (TPE) jsou všeobecně velmi elastické. Mimo jiné nestlačují pahýl a usnadňují ohýbání kolenního kloubu. TPE linery také obsahují bílý minerální olej, který působí příjemně především na pahýly se suchou pokožkou.

Bohaté zkušenosti ortotiků-protetiků z celého světa pomohly vylepšit naše TPE linery a optimálně je přizpůsobit potřebám uživatelů.

Náš nejnovější přírůstek v portfoliu linerů, Caleo 3D 6Y95 nabízí větší odolnost pro uživatele, kteří kladou na liner vysoké požadavky a dovedou ocenit komfort, který jim linery rodiny Caleo poskytnou.

Přehled výhod

- 3D: silnější vrstva materiálu na přední straně (6 mm) pro ochranu kostěných struktur a tenčí na zadní straně (3 mm) pro usnadnění flexe
- Nová, unikátní formule gelu: kombinuje odolnost a komfort – při ohýbání kolenního kloubu nebo sezení působí jemně na koleno; teplem tvarovatelný
- Flekční plocha (anteriorně): umožňuje velký rozsah pro pohodlnou flexi kolena a méně zatěžuje patelu
- Jednosměrně elastická textilie: redukuje pístový pohyb bez distální matrice
- K dispozici jsou verze s distálním připojením a bez distálního připojení
- Wave umbrella: distální čepička se přizpůsobuje anatomii pahýlu; velikost distální čepičky se mění s velikostí lineru

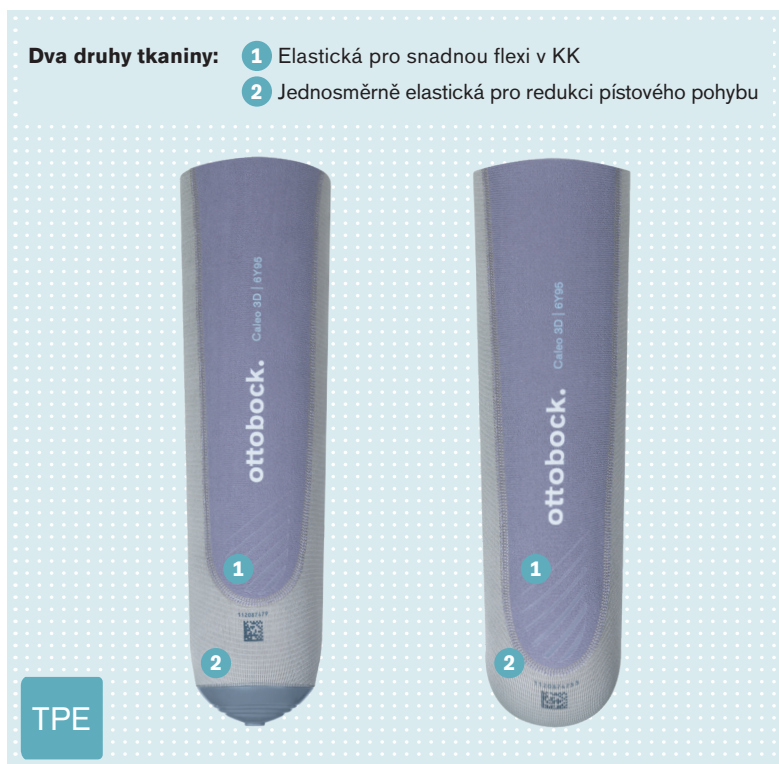

Technické údaje

Obj. č.	6Y95=L6*				6Y95=C6*							
Úroveň amputace	Transtibiální (TT)				Transtibiální (TT)							
Distální připojení	Ano				Ne							
Textilní potah	Ano				Ano							
Tloušťka stěny	6 mm				6 mm							
Tvar pahýlového lůžka	Plně kontaktní lůžko				Plně kontaktní lůžko							
Matrice	Ne				Ne							
	4 cm od distálu		30 cm od distálu		4 cm od distálu		30 cm od distálu					
	min	max	min	max	min	max	min	max				
	S	150	260	S	200	330	S	150	260	S	200	330
	M	180	310	M	230	410	M	180	310	M	230	410
Velikosti (distální obvod)	MP	200	310	MP	330	560	MP	200	310	MP	330	560
	L	230	350	L	360	560	L	230	350	L	360	560
	LP	280	430	LP	400	630	LP	280	430	LP	400	630
	XL	330	500	XL	430	690	XL	330	500	XL	430	690
Příklad objednání	6Y95=L6-M				6Y95=C6-M							