

1C30-1 Trias

Jistota bezpečí

Chodidlo Trias bylo navrženo pro středně aktivní uživatele, kteří se pohybují v interiérech a ve známém venkovním prostředí a kladou velký důraz na stálou stabilitu při chůzi.

Navržené pro optimální výsledky:

- Pružné dvojité planžety pro odlehčení s tlumením rázů při došlapu, i následný měkký odval
- Trojúhelníkový design pro vyvážené, kontrolované pohyby při chůzi po nerovném povrchu
- Odlehčená konstrukce
- Ochrana proti sladké, slané a chlorované vodě
- Odtokové kanálky pro odvod vody na adaptéru a otvory vespod kosmetického krytu, zabraňující hromadění vody v protěze
- Kryt chodidla k dispozici i v úzkém provedení
- Kompatibilita se všemi mikroprocesorem řízenými kolenními klouby Ottobock



Technické údaje

Stupeň aktivity	2–3
Max. tělesná hmotnost	125 kg
Strana	levá (L), pravá (R)
Velikosti	21–30 cm
Hmotnost bez kosmetického krytu*	345 g
Tvar kosmetického krytu	Úzký tvar pro podpatek 20 +/- 5 mm (21–26 cm) Normální tvar pro podpatek 10 +/- 5 mm (21–30 cm)
Barva krytu chodidla	běžová (4), světle hnědá (15)
Hmotnost s normálním kosmetickým krytem*	cca 625 g
Stavební výška s normálním kosmetickým krytem*	113 mm

* Platí pro velikost 26 cm.



1C30-1 Trias

Objednací formulář

Zákazník				Adresa dodání (pokud je jiná než zákazníka)			
Zákazník č.				Zákazník č.			
Firma				Firma			
Ulice				Ulice			
PSČ/Obec				PSČ/Obec			
Ortotik-protetik				Telefon			


Množství	Kód zboží	Strana	Velikost	Tuhost	P /	Barva	Tvar
	1C30-1=				P /		
	1C30-1=				P /		

Příklad objednávky pro 1C30-1 Trias s normálním krytem chodidla:

1C30-1=R26-1-P/4

Příklad objednávky pro 1C30-1 Trias s úzkým krytem chodidla:

1C30-1=R26-1-P/4S

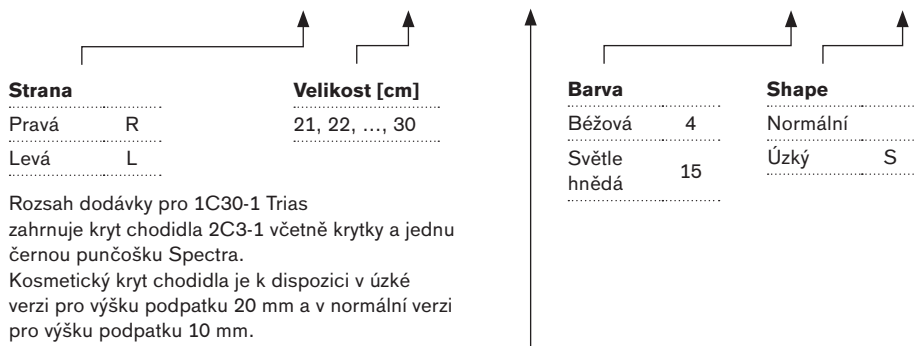

Rozsah dodávky pro 1C30-1 Trias zahrnuje kryt chodidla 2C3-1 včetně krytky a jednu černou punčošku Spectra. Kosmetický kryt chodidla je k dispozici v úzké verzi pro výšku podpatku 20 mm a v normální verzi pro výšku podpatku 10 mm.



Tabulka tuhostí

Tělesná hmotnost \ Velikosti	Velikosti									
	21 cm	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
45 – 60 kg	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
61 – 80 kg	2	2	2	2	1	1	1	1	-	-
81 – 95 kg	-	-	3	3	2	2	2	2	1	1
96 – 110 kg	-	-	-	-	3	3	3	3	2	2
111 – 125 kg	-	-	-	-	-	-	4	4	3	3

■ K dispozici normální a úzký kryt chodidla

■ K dispozici normální kryt chodidla

Doporučené kombinace**

TT***	TF***
4R140 Jednocestný ventil + 6Y95 Caleo 3D liner nebo 6Y92 Caleo liner + 453A30/40 Nákolenka ProFlex Plus nebo 4R220 DVS + 6Y94 DVS liner + 453A30/40 Nákolenka ProFlex Plus nebo 6A30=20N Shuttle lock + 6Y43 Skeo Pure liner	6Y110 Skeo Sealing liner + 21Y21 ClickValve nebo 4R160 KISS Lanyard System + 6Y85 Skeo Skinguard liner / 6Y88 Skeo 3D liner
4R10=111 Quickchange adaptér	3R78 3R60/-PRO 3R106/-PRO
6R8=* Pěnový kryt nebo 6R18=* Pěnový kryt (pokud se nepoužije Quickchange)	4R57=WR Voděodolný otočný adaptér (nad kolenem) 4R10=111 Quickchange adaptér (pod kolenem)
	3S107=* Pěnový kryt (pokud se nepoužije Quickchange)

** Všechny uvedené komponenty jsou produkty Ottobock, jsou kompatibilní s chodidlem 1C30-1 Trias a zajišťují optimální výkon pomůcky. Ortotik-protetik musí vybrat komponenty na základě individuálních kritérií a potřeb uživatele.

*** Všechny zobrazené komponenty kromě kolenního kloubu 3R78 a pěnových krytů 6R8=*, 6R18=* a 3S107=* jsou voděodolné.